



The seal for efficient,
environmentally friendly cleaning.

Blue50™

Blue80™

duebre®
we move water...

BLUE 50™



- Reinigt größere Durchmesser schneller, mit weniger Wasser
- Cleans larger diameters better with less water and faster
- Drehzahlregulierte Rotation mit Magnetbremse
- Speed controlled rotation with magnetic brake
- Einstellbare Drehzahl durch Einsätze
- Rotation speed adjustable with insert placement
- Frisches oder recyceltes Wasser, keine Wartung
- Fresh or recycled water and no maintenance
- 45 bis 90 Liter pro Minute bis 200 Bar
- 45 to 90 liter per minute and up to 200 bar
- Einsetzbar bei 90°-Kurven
- Passes through 100mm (4") elbows
- Mit oder ohne Vorstrahl einsetzbar
- Operate with or without front jet
- Hohe Leistung mit austauschbaren Keramikeinsätzen
- High performance exchangeable ceramic inserts



BLUE 80™

- Reinigt größere Durchmesser schneller, mit weniger Wasser
- Cleans larger diameters better with less water and faster
- Drehzahlregulierte Rotation mit Magnetbremse
- Speed controlled rotation with magnetic brake
- Einstellbare Drehzahl durch Einsätze
- Rotation speed adjustable with insert placement
- Frisches oder recyceltes Wasser, keine Wartung
- Fresh or recycled water and no maintenance
- 90 bis 250 Liter pro Minute bei 200 Bar
- 90 to 250 liter per minute and up to 200 bar
- Mit oder ohne Vorstrahl einsetzbar
- Operate with or without front jet
- Hohe Leistung mit austauschbaren Keramikeinsätzen
- High performance exchangeable ceramic inserts

BLUE 50™



Die Düsen können in zwei verschiedenen Positionen montiert werden.


langsam 

schnell 

Two mounting positions are available for the insert.


slow 

fast 

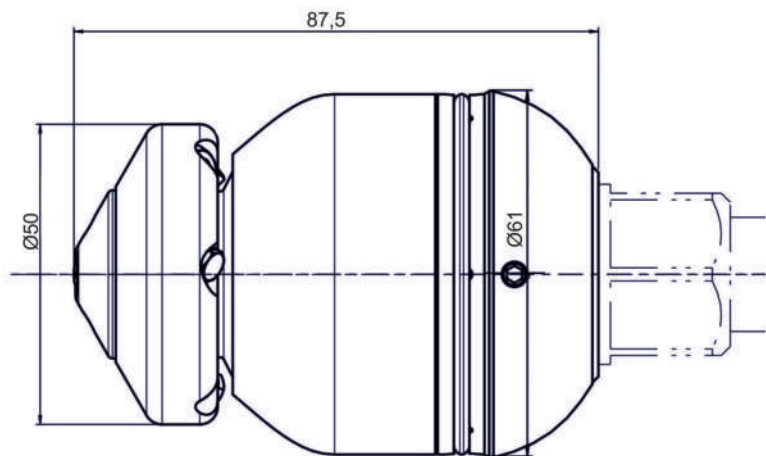

	#			Ø x L mm				 Min. Max.	 100bar / 1450psi Min. L/min
	8550-0000	Blue50	1/2"	65 x 92	1,5	3x M6		100	45-90
	8550-0000F					3x M6	1x M6		
	8555-0000	Blue50	3/4"	65 x 96	1,6	3x M6		100	45-90
	8555-0000F					3x M6	1x M6		

BLUE 50™

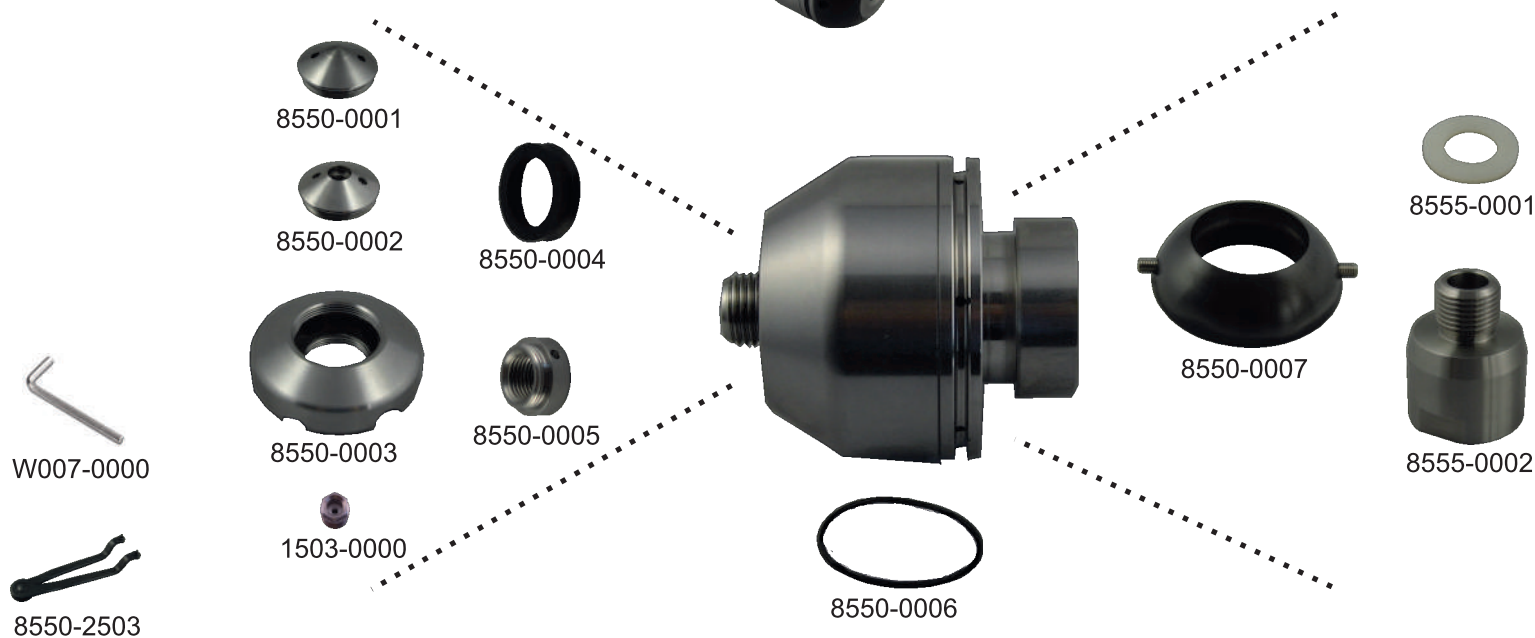

#	Name	kg (lb)	➤	↺	Min. Max. mm (inch)	100bar / 1450psi Min. Max. L/min (Gal/min)
8550-0001	* Deckel ohne Vorstrahl / * cover without front jet	0.1 (0.2)				
8550-0002	*Deckel mit Vorstrahl / *cover with front jet	0.1 (0.2)				
8550-0003	*Strahlkopf / *head	0.2 (0.4)				
1503-0000	Einsatz / insert	0.1 (0.2)				
8550-0004	Dichtungsring / seal	0.1 (0.2)				
8550-0005	Adapter / adapter	0.1 (0.2)				
8550-0006	O-Ring / O ring	0.1 (0.2)				
8550-0007	Verschleißring mit Gewindestifte / wear ring with set screws	0.2 (0.4)				
8555-0001	Scheibe / washer	0.1 (0.2)				
2317-0000	Adapter 3/4" / adapter 3/4"	0.2 (0.4)				
W007-0000	Inbusschlüssel SW8 / allen key 0.31"	0.1 (0.2)				
8550-2503	Kopf Arretier Werkzeug / head tool	0.2 (0.4)				
*Lieferumfang ohne Einsätze / *delivered without inserts						



Lieferung im Werkzeugkoffer.
Delivery in transport case.



BLUE 80™

Die Düsen können in zwei verschiedenen Positionen montiert werden.


langsam

schnell

Two mounting positions are available for the insert.

slow

fast

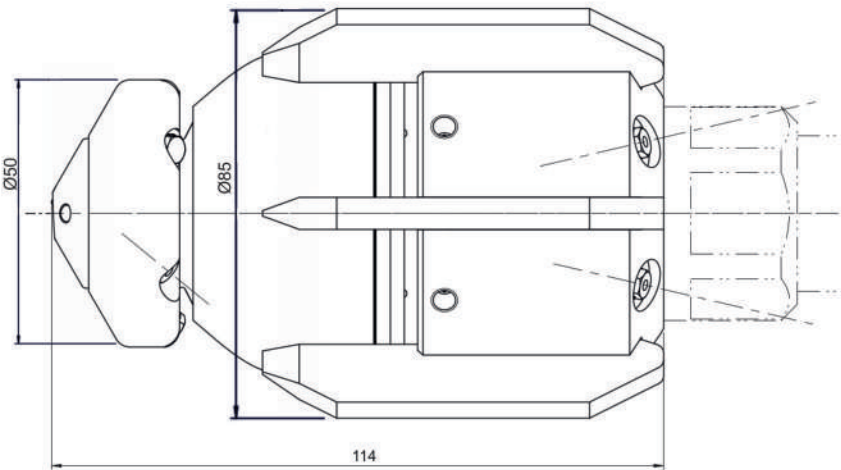

	#			Ø x L mm	kg			Min. Max.	100bar / 1450psi Min. L/min
	8580-0000	Blue80	1"	85 x 114	2,00	3x M6		100	90-250
	8580-0000F					3x M6	1x M6		
	8585-0000	Blue80	3/4"	85 x 119	2,00	3x M6		100	90-250
	8585-0000F					3x M6	1x M6		

BLUE 80™



#	Name	kg (lb)	➤	↻	Min. Max. mm (inch)	100bar / 1450psi Min. L/min (gal/min)
8550-0001	* Deckel ohne Vorstrahl / * cover without front jet	0.1 (0.2)				
8550-0002	* Deckel mit Vorstrahl / * cover with front jet	0.1 (0.2)				
8550-0003	* Strahlkopf / * head	0.2 (0.4)				
1503-0000	Einsatz / insert	0.1 (0.2)				
8550-0004	Dichtungsring / seal	0.1 (0.2)				
8550-0005	Adapter / adapter	0.1 (0.2)				
8550-0006	O-Ring / O ring	0.1 (0.2)				
8580-0001	Anschlussstutzen 1" / connection	0.7 (1.6)				
8580-0003	Kufen Set (6 Stk.) / skid set (6 pc.)	0.1 (0.2)				
4110-0000	Reduzierung 3/4" / reduction 3/4"	0.1 (0.2)				
W007-0000	Inbusschlüssel SW8 / allen key 0.31"	0.1 (0.2)				
8550-2503	Kopf Arretier Werkzeug / head tool	0.2 (0.4)				
*Lieferumfang ohne Einsätze / *delivered without inserts						



Firma / factory
Brendle GmbH & Co. KG
 Herdternstr. 4
 72581 Dettingen/Erms
 tel. +49 (0) 7123 / 96298 - 0
 fax +49 (0) 7123 / 96298 -10

www.duebre.com
sales@duebre.com



TECHNOLOGIE DO DIAGNOSTYKI I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW

Inter Global Sp. z o.o.

43-378 Rybarzowice k. Bielska-Białej, Ul. Bielska 914

Tel.: 33 81 91 700; Fax: 33 81 91 701

www.interglobal.pl e-mail: interglobal@interglobal.pl

Veränderungen der Produkte sind der

Firma Brendle GmbH & Co. KG vorbehalten!

Specifications subject to change without notice!



Bestell-Nr. / [order-no.](#) 0001-0010



Bestell-Nr. / [order-no.](#) 0001-0020



Bestell-Nr. / [order-no.](#) 0001-0030