

Aqua M-70D



FAST

- Geofon o najlepszej czułości w swojej klasie
- sterowanie jedнопrzyciskowe, prosta obsługa
- automatyczne podświetlenie wyświetlacza
- filtry i rozbudowana pamięć
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem słuchu
- funkcja trasowania rur
- wytrzymała obudowa ze stopów aluminium

Inter Global Sp. z o.o.
43-378 Rybarzowice k. Bielska -B
ul. Bielska 914
tel./fax: 33 8191700 /01
e-mail: interglobal@interglobal.pl

www.interglobal.pl



FAST

zakres zastosowania

AQUA M 70 D oferuje dwie podstawowe metody wykrywania wycieków: jest zdolny do wskazania odcinka, na którym wystąpił wyciek (pręty pomiarowe) oraz do dokładnego wykrycia jego miejsca (stopa mikrofonowa). Dodatkowo we współpracy z PWG możliwe jest trasowanie przebiegu rur (również wykonanych z PVC i PE).

pręty pomiarowe

Pręty pomiarowe zostały opracowane przez F.A.S.T. GmbH i cechują się niezwykle wysoką czułością – nawet najmniejszy wyciek może zostać wykryty. Doskonale sprawdzają się przy pracach serwisowych takich jak obsłuchiwanie wodomierzy, zasuw i systematycznych inspekcjach stanu sieci wodociągowej.

stopa mikrofonowa

W przypadku wykrycia szumu wycieku przy pomocy pręta pomiarowego, stosując stopę mikrofonową możemy dokładnie określić miejsce wycieku. AQUA M 70 D wyposażony jest w filtry optymalizujące pomiar. Do pracy na miękkim gruncie stosujemy trójnog pomiarowy. Zaawansowany system zapamiętywania danych w pamięci geofonu umożliwia operatorowi wykonanie porównawczych pomiarów, tak więc pomaga w precyzyjnym określeniu miejsca wycieku.

jednostka centralna

AQUA M70 cechuje wyjątkowo prosta obsługa. Wybór filtra realizowany jest przy użyciu pokrętki - umożliwia to porównanie szumów. Niezależna regulacja wzmocnienia i czułości pozwala rozpoznać najmniejsze wycieki. Profesjonalne słuchawki zapewniają izolację od hałasów zewnętrznych i doskonale przenoszą częstotliwości charakterystyczne dla wycieków. Na wyświetlaczu LCD przedstawiane są wyniki 4 pomiarów, aktualny pomiar wyświetlany jest również w postaci graficznej. Podświetlana skala pomaga w poszukiwaniu wycieków w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Podświetlenie automatycznie włącza się w warunkach słabego oświetlenia i wyłącza się kiedy natężenie światła jest odpowiednie.

zasilacz


W przypadku, gdy AQUA M 70 D pozostaje włączone i bezczynne po upływie minuty automatycznie wyłącza się. Funkcja ta umożliwia dłuższe korzystanie z urządzenia (do ok. 10 tygodni) bez potrzeby ponownego ładowania baterii. Aktualny stan naładowania baterii wskazywany jest na wyświetlaczu LED.

elementy zestawu:

- jednostka centralna z wyświetlaczem
- profesjonalne słuchawki
- stopa mikrofonowa
- pręty pomiarowe
- trójnog pomiarowy
- instrukcja obsługi
- ładowarka
- kufer aluminiowy



www.interglobal.pl

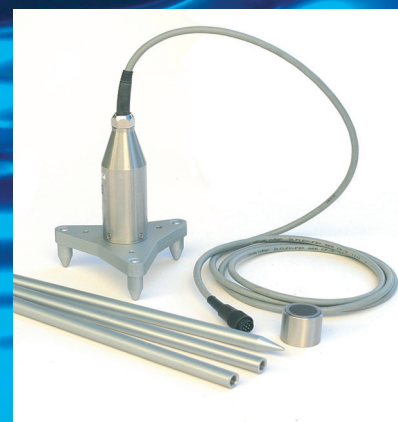

ISO 9001:2000