

ESSENTIALS

www.interglobal.pl tel. 33 8191700

2015



**EXPERIENCE
THE WORLD OF
RIDGID**



layar

INTERACTIVE PRINT



Ściągnij darmową
aplikację



Zeskanuj tę stronę



Odkryj interaktywną
zawartość



We
Build
Reputations™

RIDGID

EMERSON
Commercial & Residential Solutions



GLÓWNE ZALETY:

- Samopoziomująca kamera dla ostrego, jasnego obrazu w rurze – obraz jest zawsze w pozycji pionowej.
- Kompaktowa, przenośna budowa dla wygodnego transportu i przechowywania.
- System dokujący dla szybkiego uruchamiania w miejscu pracy.
- Znakomita zwrotność dzięki ulepszonemu przewodowi prowadzącemu i głowicy kamery.
- Cyfrowe nagrywanie bezpośrednio przez USB
- SeeSnake® HQ™ Software do edycji, archiwizacji i przygotowania raportów w formie drukowanej, na DVD lub online.
- Precyzyjna lokalizacja kamery dzięki wbudowanej sondzie z licznikiem metrów Flexmitter®.
- Zintegrowany mikrofon i głośnik.
- Nowa nakładka na monitor posiada funkcje dodawania pomiarów, daty, godziny



Wodoodporna klawiatura

Elastyczny przewód prowadzący nowej generacji –
Ø 6 mm, 30 m długości

25 mm samopoziomująca głowica kamery – łatwa nawigacja w małych średnicach



Kolorowy wyświetlacz LCD

System dokujący – monitor może być bardzo szybko odłączony



Uchwyt do transport – dla łatwego przenoszenia całego systemu inspekcyjnego

Wbudowana sonda z licznikiem metrów Flexmitter

SYSTEM KAMERY SeeSnake® Compact 2
DO INSPEKCJI INSTALACJI OD 40MM DO 150 MM,
Z OPCJĄ ŁATWEGO NAGRYWANIA.

SAMOPÓZI MOBILNOŚĆ

INSPEKCJA & LOKALIZACJA

Narzędzia do inspekcji wizualnej i lokalizacji RIDGID® SeeSnake® i SeekTech® standardem wytrzymałości i łatwości użytkowania. Z szerokiego wyboru potężnych kamer, przewodów prowadzących, bębnow i monitorów, system SeeSnake spełnia Twoje potrzeby. Każdy z nich jest łatwy w obsłudze i trwały.

Pełna linia lokalizatorów RIDGID i nadajników SeekTech dostępna jest dla szybkiej i dokładnej identyfikacji zakopanych przewodów elektrycznych, rur z wodą, rur gazowych, olejowych, telekomunikacyjnych, odpływowych i kanalizacyjnych. Każdy z nich oferuje elastyczność, spełnia różne potrzeby i jest idealnym uzupełnieniem kamer RIDGID SeeSnake.

Czy wiesz, że...

- Wszystkie kamery inspekcyjne RIDGID SeeSnake współpracują ze wszystkimi monitorami SeeSnake.
- Kamery SeeSnake można sprawdzić rury od 20 mm do 300 mm.
- Możesz korzystać z tych samych baterii zewnętrznych dla wszystkich monitorów SeeSnake.
- Nowy lokalizator SeekTech SR-24 posiada GPS oraz technologię Bluetooth® dla łatwej integracji z zewnętrznymi urządzeniami przechwytyjącymi dane.

Łączy w sobie mobilność i wszechstronność, aby Twoje inspekcje były łatwe i skuteczne

Monitor CS6Pak ma te same funkcje co CS6 i jest kompatybilny ze wszystkimi bębniami kamer SeeSnake®. CS6Pak jest zaprojektowany do dokowania na bębnie Compact 2, a CS6 łatwo montuje się do uchwyty dokującego SeeSnake® Max rM200.

Zintegrowany wózek transportowy – zawiera uchwyt i pas do łatwego przenoszenia

System dokowania monitora – współpracuje z monitorami RIDGID® CS6

Wytrzymała obudowa bębna – RIDGID® do codziennego użytkowania

Pojemnik – Wygodny sposób przechowywania narzędzi

25 mm samopoziomująca głowica kamery – łatwa nawigacja w instalacjach o małej średnicy



ŁĄCZĄCA WSZECHESTRONNOŚĆ

SYSTEM KAMERY SeeSnake® Max rM200
DO INSPEKCJI INSTALACJI OD 40MM DO 200MM Z WYŚWIETLANIEM OBRAZU ZAWSZE W POZYCJI PIONOWEJ.



SEESNAKE
SYSTEM KAMERY COMPACT 2 & CS6Pak

Nr kat. 48118 | **23.526 zł**



SEESNAKE
SYSTEM KAMERY rM200 Max & CS6

Nr kat. 47163 | **32.677 zł**

ZESKANUJ STRONĘ
ABY ZOBACZYĆ WIDEO



ZACISKA DO 108 MM... TERAZ Z NOWYM MINI NARZĘDZIEM!



- RP340 jest kompatybilna ze szczękami RIDGID oraz innych producentów.

30% MNIEJSZA
17% LŻEJSZA



WYMIENNE
ŹRÓDŁO ZASILANIA
(kabel/bateria)



31% DŁUŻSZY CYKL
SERWISOWANIA
(42.000 cykli)



Czy wiesz, że...

- RP 340 posiada najlżejszą na świecie konstrukcję uchwytu pistoletowego
- Możesz zaoszczędzić ogromne pieniądze na obsłudze ponieważ RP 340 oferuje najdłuższy przedział serwisowy 42.000 cykli.
- Możesz użyć RP 340 albo jako urządzenia sieciowego lub zasilanego z baterią.

ZACISKANIE

Tylko RIDGID® mogło stworzyć narzędzie do zaciskania dużych średnic, które posiada rozmiary i wagę mini narzędzia! Pomimo, że nowa zaciskarka jest o 30% mniejsza i 17% lżejsza, to nadal oferuje taką samą niezawodną wydajność z 31% dłuższym okresem użytkowania oraz wyjątkową zdolność do wykorzystania zarówno z zasilaniem przewodowym lub baterijnym w tym samym narzędziu!

ZACISKARKA RP 340-B & RP 340-C


30% MNIEJSZA
17% LŻEJSZA



DO 108 MM PRZY
UŻYCIU MINI
NARZĘDZIA



ŁATWA OBSŁUGA
JEDNĄ RĘKĄ



RP 340-B
Nr kat.
43238

5.717 zł

WYMIENNE ŹRÓDŁO
ZASILANIA
(kabel/bateria)



WIĘCEJ ŹRÓDEŁ
ZASILANIA, BEZ
NIESPODZIANEK



BEZ PRZERW W
MIEJSCU PRACY



31% DŁUŻSZY CYKL
SERWISOWANIA
(42.000 cykli)



ZAOSZCZĘDŹ
PIENIĄDZE



DŁUGIE
UŻYTKOWANIE




RP 340-C
Nr kat.
43283

5.057 zł

SUPER JASNE
OŚWIETLLENIE



CYKLE
KONTROLOWANE
MIKRO - PROCESOREM



18 V BATERIA LITOWA
ORAZ ŁADOWARKA



ZESKANUJ STRONĘ
ABY ZOBACZYĆ WIDEO





MICRODRAIN™

D30 & CA-300 • D65 SONDE & CA-300

- Dla instalacji od 30 - 75 / 100 mm*.
- Do 90° od średnicy 40 mm.
- 10 m (D30) / 20 m (D65) kabla.
- Jeden akumulator w komplecie.

D30&CA-300
Nr kat.
40783

8.296 zł

D65&CA-300
Nr kat.
40793

11.892 zł

* Mniejszy zakres średnic dla CA-300, większy dla monitora SeeSnake.

MICROREEL™

L100 & CA-300

- Dla instalacji od 40 - 100 / 125 mm*.
- Pokonuje 90°kolanka o średnicy od 50 mm.
- 30 m przewodu prowadzącego.
- 512 Hz nadajnik.
- Dostępny z licznikiem metrów lub bez niego.
- Jeden akumulator w komplecie.

L100&CA-300
Nr kat.
40803

14.588 zł



LOKALIZATOR NAVITRACK SCOUT®

- RIDGID® Scout® pozwala na łatwą lokalizację głowic kamery i sond.
- Łatwo wskazać dokładnie gdzie jest problem, co pozwala na szybką naprawę.
- Eliminuje domysły dzięki czytelnemu wyświetlaczowi i mapie.
- Lekki i łatwy w obsłudze lokalizator.
- Do wyszukiwania nadajników o częstotliwości 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
- Automatyczny pomiar głębokości położenia nadajnika.

Nr kat.
19243

7.415 zł



ZESKANUJ STRONĘ
ABY ZOBACZYĆ WIDEO

RIDGID

CZYSZCZENIE INSTALACJI

Narzędzia do czyszczenia instalacji RIDGID®, począwszy od narzędzi ręcznych, bębnowych / segmentowych po przepycharki ciśnieniowe, dostarczają niezawodne działanie od dziesięcioleci.

Czy wiesz, że...

- Maszyna K-45 posiada dwukierunkowy AUTOFEED, dzięki czemu czyszczenie instalacji jest szybkie, czyste i proste.
- Każda maszyna segmentowa RIDGID posiada sprzęgło szybkiego działania, co maksymalizuje kontrolę operatora.
- Maszyny bębnowe RIDGID mają wysoki moment obrotowy, aby szybko i skutecznie usuwać przeszkody.
- RIDGID oferuje szeroki wybór noży i sprężyn do czyszczenia instalacji.



Nr kat.
71742 | **3.210 zł**

K-40AF

- Do instalacji o średnicach do 75 mm.
- 175 W silnik obraca sprężynę z prędkością 240 obr/min.
- Nadaje się idealnie do obsługi jedną ręką dzięki węzowi prowadzącemu z autoposuwem.
- Pneumatyczny wyłącznik nożny.



K-400AF w/C32IW
Nr kat.
28098 | **4.116 zł**

K-400AF w/C45IW
Nr kat.
28103 | **4.397 zł**

K-400AF

- Do instalacji o średnicach do 110 mm.
- Najbardziej przenośne urządzenie RIDGID® do czyszczenia instalacji.
- Teleskopowy uchwyt pozwala na łatwe przechowywanie i transport.
- Zintegrowany wózek transportowy pozwala na łatwe przemieszczanie do i z miejsca pracy.
- Ogranicznik momentu obrotowego pozwala zredukować potencjalne wypadanie sprężyny.
- Silnik o mocy 380 W obraca sprężynę z prędkością 165 obr/min.



DRAIN GUN

K-45AF

- Do instalacji o średnicach do 75 mm.
- Dwukierunkowy autoposuw.
- Zmienna prędkość obrotowa 0-600 obr/min.
- Zestaw K-45AF-5 zawiera walizkę, dodatkową sprężynę oraz zestaw narzędzi.

K-45AF
Nr kat.
36033 | **1.391 zł**

K-45AF-5
Nr kat.
36043 | **1.845 zł**

ZESKANUJ STRONĘ
ABY ZOBACZYĆ WIDEO



Wytrzymały korpus żeliwny
(niezawodny i wytrzymały dla ciężkich zastosowań)

www.interglobal.pl

tel. 83 819 17 00
Sprzęgło natychmiastowego działania
(perfekcyjna kontrola nad sprężyną.
Szybki hamulec zapobiega przekroczeniom)

Smarowniczka
(Dla konserwacji)

Niezawodne i łatwe połączenia

**Szybkosz-
łączka**

**Wąż
przewodzący**

**Wbudowane
narzędzia**
(praktyczne i
łatwe w
obsłudze)

Izolacyjna uszczelka silnika
(Chroni silnik przed
zanieczyszczeniami)

**Mocny, odwracalny silnik
indukcyjny**
(Obraca sprężynę z prędkością
400 obrotów na minutę)

Gumowe nóżki
(W celu uzyskania mak-
symalnej stabilności
podczas operacji)

**Włącznik do przodu/
wyłączony/do tyłu**
(Dla maksymalnego
bezpieczeństwa)

K-50

- Do instalacji o średnicach do 110 mm.
- Najbardziej wszechstronne urządzenie RIDGID® do czyszczenia instalacji dla dużych i małych prac.
- Idealny do czyszczenia zlewów, wanien i odprowadzeń z natrysków.
- Sprzęgło natychmiastowego działania zapewnia maksymalną kontrolę nad sprężyną.
- Możliwość pracy z trzema różnymi rozmiarami sprężyn: 8 mm, 10 mm & 16 mm.
- Dostępny z silnikiem indukcyjnym 230 V (50 Hz).
- Silnik indukcyjny.

K-50-6
Nr kat.
11981 | **4.705 zł**

K-50-7
Nr kat.
11991 | **5.145 zł**

K-50-8
Nr kat.
12001 | **5.717 zł**

K-60SP

- Do instalacji o średnicach do 150 mm.
- Sprzęgło natychmiastowego działania.
- Silnik o mocy 700 W obraca sprężynę z prędkością 520 obr/min.
- Wyposażone w 5 sprężyn 22 mm × 4,6 m, 5 sprężyn 16 mm × 2,3 m; kosz, wąż prowadzący i narzędzia.

K-60SP-SE-A25
Nr kat.
94497 | **5.497 zł**

K-1500SP

- Do instalacji o średnicach do 250 mm.
- Najbardziej efektywna maszyna jaką oferuje RIDGID®.
- Idealna do wycinania korzeni i usuwania dużych zatorów.
- Duża prędkość obrotowa – 710 obrotów na minutę, wyróżnia to urządzenie.
- Pionowa rama posiada solidne koła na łożyskach kulkowych.

K-1500SP A SE
Nr kat.
45317 | **12.564 zł**

ZESKANUJ STRONĘ
ABY ZOBACZYĆ WIDEO



RIDGID

ABY UMÓWIĆ SIĘ NA DEMONSTRACJĘ, ZAPRASZAMY NA WWW.RIDGID.COM/DEMO | 8



KJ-3100 Z WĘŻEM

- Do instalacji o średnicy do 250 mm.
- Mocny silnik 16KM; 4-suwowy.
- Odporna na korozję głowica pompy z kutego mosiądzu.
- Stalowy bęben do prac przy dużym obciążeniu z wężem 61 m o średnicy 3/8".

Nr kat. | **22.438 zł**
37413

KJ-1590 II MASZYNA WYSOKOCIŚNIENIOWA

- Do instalacji o średnicy do 150 mm.
- Silnik o dużej mocy 2,2 kW z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- Pompa 3-nurkowa o działaniu pulsacyjnym.
- Rzeczywiste ciśnienie robocze 80 bar i przepływ 15 l pozwala szybko i skutecznie przepychać linie.
- Wytrzymały bęben stalowy z wężem o długości 20 m.

Nr kat. | **10.672 zł**
35511

ZESKANUJ STRONĘ
ABY ZOBACZYĆ WIDEO





600-I & 690-I

PRZENOŚNA RĘCZNA GWINCIARKA



Odlewana obudowa
wzmocniona włóknom
szklanym zapewnia
wytrzymałość.

GWINTOWANIE

“Często musimy dokonywać napraw istniejących instalacji w starszych budynkach – i prawie zawsze konieczne jest w nich gwintowanie rur. Nawet jeśli bardziej nowoczesne techniki są preferowane, gwintownice są niezbędne do łączenia rur stalowych w instalacjach gazowych lub wodnych.”

Dirk Peytier - właściciel firmy hydraulicznej oraz Krajowy Przewodniczący Federacji Handlowej Monterów Instalacji Centralnego Ogrzewania, Sanitarnych, Klimatyzacji i Pokrewnych Branż w Brukseli.

Czy wiesz, że...

- Z gwintownicami RIDGID® można przygotować szeroką gamę rur dla niezliczonych zastosowań: czarne ocynkowane i powlekane plastikiem rury, miedziane*, ze stali nierdzewnej, IMC i ciężkie przewody, pręty.
- Można ciąć rury do 12" przy użyciu gwintownicy RIDGID® 700 przy zasilaniu obcinaka model 258XL?


* Po dodaniu rowkarek rolkowych 916 i 918



Uformowanym uchwyt i wyprofilowana rękojeść zapewniają optymalną kontrolę.



Śruba w obudowie pozwala na szybką wymianę szczotek.

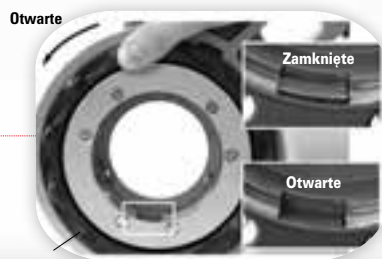

System szybkiego zwalniania pomaga uniknąć dodatkowych kłopotów podczas instalacji i zdejmowania głowicy (tylko 690-I).



Gwintowanie jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.



2-szczękowy wspornik dla zwiększenia bezpieczeństwa w czasie pracy.



GWINCIARKA RĘCZNA 600-I



Nr kat. 44878 | **2.795 zł**

GWINCIARKA RĘCZNA 690-I




Nr kat. 44933 | **3.956 zł**



300 COMPACT

- 1/8" – 2" (do 4" z gwintownicą 141 z przekładnią zębatą).
- Najbardziej mobilna i wszechstronna gwinciarka RIDGID®.
- Samodzielny system smarowania z regulacją przepływu.
- Łatwa do transportowania i szybka do ustawienia ze stojakiem model 250.
- Najbardziej wszechstronna gwinciarka na rynku.
- Potężne 1700 W do stałego użytku.
- Dostarczana z głowicami do 2", gradownikiem, obcinakiem i 5 l oleju do gwintowania.

Nr kat.
50697 | **14.078 zł**

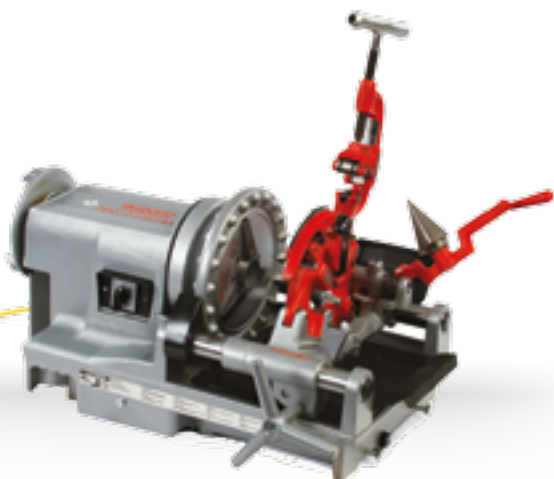



300AAC

- 1/8" – 2" (do 4" z gwintownicą 141 z przekładnią zębatą).
- Wydajność sprawdzona od 40 lat.
- Mobilność i wszechstronność w kompaktowym rozmiarze.
- Idealna do użytku z rowkarkami rolkowymi RIDGID®.
- Dostarczana w zestawie umożliwiającym gwintowanie od 1/8" do 2" wraz z nożami, gradownikiem, obcinakiem oraz systemem olejenia model 330 wraz z 5 l oleju RIDGID.

Nr kat. 13191 | **14.078 zł**



1233-3"

- Jedna z najlżejszych i najszybszych gwinciarek do 3" na świecie.
- Zakres gwintowania do 3"; w zestawie z obcinakiem, gradownikiem i 5 l oleju RIDGID® do gwintowania.

Nr kat. 20215 | **18.350 zł**



1224-4"

- Gwinciarka do 4".
- Standardowo wyposażona w dwie głowice umożliwiające gwintowanie w zakresie 2" do 4", zestaw noży, rozwiertak, obcinak oraz 5 l oleju RIDGID.

Nr kat. 26107 | **26.926 zł**

GIĘCIE & CIĘCIE

Precyzja i czas pracy, maksymalna prędkość, zwrotność, przenośność, minimalizacja zmęczenia operatora są na liście kontrolnej każdego profesjonalisty! Przez ostatnie dwie dekady, to zawsze RIDGID® był wyborem profesjonalistów do gięcia na zimno czarnych i ocynkowanych rur stalowych w:

- Projektach infrastrukturalnych, takich jak balustrady ze stali, schody metalowe, konstrukcje stalowe;
- Przygotowaniu do ochrony rur, wody i ognia grzewcze, instalacje gazowe;
- Systemy przemysłowe, które wymagają 90° gięć, takie jak kotły parowe, sprężarki gazu, wymienniki ciepła.

Czy wiesz, że...

- Gietarek RIDGID® można używać w temperaturze roboczej od -10 do 50° C.
- Z gietarkami hydraulicznymi RIDGID® można giąć rury o grubości ścianki od 2,2 mm do 7,6 mm.
- RIDGID 550-1 - Ruch posuwisto-zwrotny dla wyjątkowej wydajności cięcia.
- Wszystkie piły RIDGID są wyposażone w system zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Piła 590-L również posiada blokadę wrzeciona ułatwiającą wymianę tarczy.



GIĘTARKA HYDRAULICZNA

Ręczne i elektrohydrauliczne gietarki do precyzyjnego gięcia na zimno standardowych rur gazowych do 2".

HB0382
Nr kat.
42468 | **6.228 zł**

HB382
Nr kat.
36518 | **4.223 zł**

HB0382E
Nr kat.
42473 | **9.757 zł**

HB382E
Nr kat.
39243 | **7.535 zł**

PILARKA POSUWNO-ZWROTNA 550-1



RIDGID® 550 zapewnia wytrzymałość i stabilność podczas cięcia.

Nr kat.
16341 | **2.770 zł**

PIŁA DO CIĘCIA NA SUCHO 590L



System szybkiego mocowania dla szybkiej pracy. Prędkość 1300 RPM optymalizuje trwałość.

Nr kat.
26641 | **3.147 zł**

WIERTNICE HC-2W / RB-3W

Zakres średnic: 10-132 mm.

HC-2W
Nr kat.
26721 | **3.077 zł**

Zakres średnic: 10-162 mm.

RB-3W Motor
Nr kat.
34511 | **4.354 zł**
RB-3W System wiertnicy
Nr kat.
34501 | **7.037 zł**

www.interglobal.pl tel. 33 8191700



SYSTEM WIERTNICY RB-208/3 / RB-214/3

Zakres średnic: 10-200 mm.

RB-208/3
Nr kat.
33411 | **8.797 zł**

Zakres średnic: 10-350 mm.

RB-214/3
Nr kat.
35091 | **12.317 zł**



HYDRONETKA

- Stalowy zbiornik o pojemności: 10 l. Ciśnienie: 6 barów.
- Pompa, wąż oraz mocowania.

Nr kat.
46783 | **737 zł**

WIERCENIE

Systemy wiertnic RIDGID® HC-2W i RB-3W pomogą uporać się z każdą pracą, czy to z wierceniem w twardych lub miękkich materiałach, na mokro lub sucho, małych lub dużych średnic.

RIDGID® RB-208/3 & RB-214/3 oznaczają wysoki zakres precyzyjnych systemów wiercenia wzmocnionymi wiertłami diamentowymi w betonie, asfalcie, kamieniu i innych materiałach.

Czy wiesz, że...

- Podczas wiercenia na sucho otworów o średnicy powyżej 82mm, zalecane jest użycie wiertła prowadzącego (52566).
- Podczas wiercenia w bardzo twardych materiałach (np. płytkach) zalecane jest nawiercanie z użyciem wymiennych końcówek.



Informacje dla zamówień

INSPEKCJA & LOKALIZACJA		Strony 2-3, 6
48118	System Compact2	Zestaw Compact2 z monitorem CS6Pak + 230 V 4.0 zaawansowana bateria litowa + 230 V ładowarka
47163	System rM200 Max & CS6	Zestaw rM200 Max z monitorem CS6 + 230 V 4.0 zaawansowana bateria litowa + 230 V ładowarka
40783	microDrain™ D30 & CA-300	System microDrain D30/CA-300 – 30' (10 m) microDrain z kamerą micro CA-300 & 3.7 V bateria litowa
40793	microDrain™ D65 Sonde & CA-300	System microDrain D65S/CA-300 – 65' (20 m) microDrain z sondą + kamera micro CA-300 & 3.7 V bateria litowa
40803	microReel™ L100 & CA-300	System microReel L100 reel / CA-300 – 100' (30 m) microReel L100 z sondą + kamera micro CA-300 & 3.7 V bateria litowa
19243	Lokalizator Navitrack Scout	Lokalizator Navitrack Scout z walizką do przenoszenia+ znaczniki powierzchniowe i zacisk + 4 baterie typu C

ZACISKANIE		Strony 4-5
43238	RP 340-B	Zaciskarka zasilana baterią – 18 V 2.0 A zaawansowana bateria litowa + 230 V ładowarka + walizka do przenoszenia
43283	RP 340-C	Zaciskarka zasilana przewoowo – 220 V adapter + walizka do przenoszenia

CZYSZCZENIE INSTALACJI		Strony 7-9
71742	K-40AF	Maszyna z systemem AUTOFEED + węże prowadzącym + uchwytem montażowym + C-13IC-SB, 5/16" (8 mm) × 35' (10,7 m) zabezpieczenie przed drgniem sprężyny z bębmem wewnętrznym
28098	K-400AF w/C32 IW	Maszyna z rękawicami RIDGID + AUTOFEED + C-32 IW 3/8" (10 mm) × 75' (23 m) sprężyna nawinięta na rdzeń lity + zestaw narzędzi T-260
28103	K-400AF w/C45 IW	Maszyna z rękawicami RIDGID + AUTOFEED + C-45 IW 1/2" (12 mm) × 75' (23 m) sprężyna nawinięta na rdzeń lity + zestaw narzędzi T-260
36033	K-45AF	Maszyna ze sprężyną z rdzeniem wewnętrznym C-11C, 5/16" (8 mm) × 25' (7,6 m) z bębmem wewnętrznym
36043	K-45AF-5	Maszyna ze sprężyną z rdzeniem wewnętrznym C-11C, 5/16" (8 mm) × 25' (7,6 m) z bębmem wewnętrznym + C-6, 3/8" (10 mm) × 25' (10,7 m) sprężyna z rdzeniem wewnętrznym z bębmem wewnętrznym + pięcioczęściowy zestaw narzędzi T-250 do sprężyny 3/8" (10 mm) + walizka do przenoszenia
11981	K-50-6	Maszyna z adapterem A-17-A + zestaw sprężyn A-30
11991	K-50-7	Maszyna z adapterem A-17-B + zestaw sprężyn A-30
12001	K-50-8	Maszyna z adapterem A-17-A + adapter A-17-B + zestaw sprężyn A-30
94497	K-60SP-SE-A25	Maszyna z rękawicą RIDGID + zestaw narzędzi A-61 + zestaw sprężyn A-62 + sprężyna i zestaw narzędzi A-25
45317	K-1500SP A SE	Maszyna z rękawicą RIDGID + łącznik A-12 + wąż prowadzący A-34-12 + zestaw narzędzi SE
37413	KJ-3100	Maszyna impulsowa + dysza H-111i H-112 1/4" NPT + bęben na wąż H-38 z węzłem strumienia wody 200' (61m) × 3/8" + wąż strumienia wody 50' (15 m) × 3/8" + zawór nożny FV-1 + narzędzie do czyszczenia dysz + lanca myjki HW-30 + dysza tnąca Root Ranger + wąż z szybkozłączką HF-4
35511	KJ-1590 II	Elektryczny przepychacz ciśnieniowy z dyszą napędu 1/4" + dysza penetrująca 1/4" + wąż 20 m × 1/4"

GWINTOWANIE		Strony 10-13
44878	Gwinciarka ręczna 600-I	230 V 1/2 - 1/4" ze wspornikiem i walizką do przenoszenia
44933	Gwinciarka ręczna 690-I	230 V 1/2 - 2" ze wspornikiem i walizką do przenoszenia
50697	300 Compact	Gwinciarka model 300 Compact , 1/2 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz
13191	300AAC	Gwinciarka model 300, 1/2 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz, automatyczne smarowanie
20215	1233-3"	Gwinciarka Model 1233, 1/2 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Universal
26107	1224-4"	Gwinciarka Model 1224, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Indukcyjny (BSPT)

GIĘCIE & CIĘCIE		Strony 14
42468	Giętarka hydrauliczna HBO382	Giętarka z otwartym skrzydłem, 3/8 - 2"
42473	Giętarka hydrauliczna HBO382E	Giętarka z otwartym skrzydłem, 3/8 - 2"
36518	Giętarka hydrauliczna HB382	Giętarka z zamkniętym skrzydłem, 3/8 - 2"
39243	Giętarka hydrauliczna HB382E	Giętarka z zamkniętym skrzydłem, 3/8 - 2"
16341	Pilarka 550-1	Piła posuwno-zwrotna o mocy 1.200W (230 V) z 6" zaciskiem tańczuchowym i metalową walizką do przenoszenia
26641	Piła do cięcia na sucho 590L	Piła do cięcia na sucho 230 V 50 Hz

WIERCENIE		Strony 15
26721	Ręczna wiertnica HC-2W	HC-2W ręczna wiertnica do wiercenia na sucho i mokro, 230 V, PRCD
34511	RB-3W Motor	Silnik systemu RB-3W do wiercenia na sucho i mokro, 230 V, PRCD
34501	System wiertnicy RB-3W	Silnik systemu RB-3W + statyw + zestaw kotwiący
33411	System wiertnicy RB-208/3	Silnik RB-208/3 (230 V) + statyw + zestaw mocujący + klucze
35091	System wiertnicy RB-214/3	Silnik RB-214/3 (230 V) + statyw + zestaw mocujący + klucze
46783	Hydronetka	10 l / 6 bar



Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgium

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury.

W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę www.RIDGID.com.

© 2014, 2014, RIDGID, Inc Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

DYSTRYBUTOR

Inter Global Sp. z o.o.
43-378 Rybarzowice
ul. Bielska 914
Tel: 33 8191700
Fax: 33 81917010
e-mail: interglobal@interglobal.pl
www.interglobal.pl



We
Build
Reputations™

RIDGID

EMERSON
Commercial & Residential Solutions