

Roboty elektryczne KASRO 1.7 DN 130-400 4.0 DN 200-600



Wersja przenośna obsługiwana przez jednostkę sterującą Kasro zintegrowaną z bębnem kablowym



Zabudowany w furgonie DMC 3,5T, obsługiwany z poziomu sterowania systemu inspekcyjnego IGS CamBoss (obsługa zarówno wózka samojezdnego kamery jak i robota elektrycznego)

Robot elektryczny o wysokiej skuteczności KASRO

- samobieżny
- osie napędowe zasilane poprzez niezależne silniki elektryczne
- zestaw specjalnych kół przeznaczonych do trudnych warunków trakcyjnych

Silnik o wysokiej wydajności

- innowacyjna konstrukcja, elektryczny, moc 2/3 kW, wysoki moment obrotowy
- kompatybilny z wszystkimi robotami elektrycznymi KASRO

Jednostka sterująca zintegrowana z bębnem kablowym

- mobilna, kompaktowa, wyposażona w koła umożliwiające dotarcie do trudnodostępnych miejsc
- sterowanie wszystkimi robotami elektrycznymi KASRO
- kompletny system kontrolny zabudowany nad ręcznym bębnem kablowym
- składająca się z płyty kontrolnej, elektrycznego modułu zabezpieczającego, panelu monitora / sterowania, wyświetlacza danych, systemu nagrywania

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ


Roboty elektryczne

KASRO 1.7

KASRO 4.0

z jednostką sterującą zintegrowaną

z bębnem kablowym

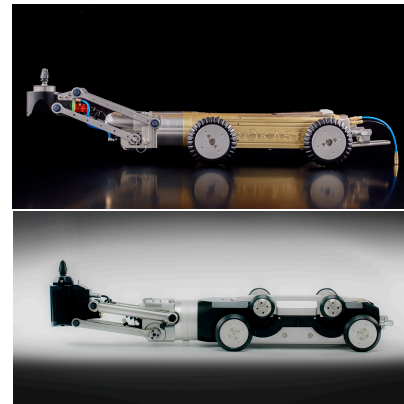

Dane techniczne		
	Robot elektryczny KASRO 1.7 (4.0)	Mobilna jednostka sterująca KASRO
Wymiary	Kasro 1.7: długość bez silnika frezującego 620 mm + 140 mm złącze przegubowe, średnica 108 mm Kasro 4.0: długość bez silnika frezującego 740 mm wysokość 154 mm, szerokość 134 mm	długość 750 mm, szerokość 470 mm, wysokość 920 mm
Masa	jednostka bazowa 25 kg (36 kg)	160 kg
Media zasilające	230 V	230V / 50Hz / 10A sprężone powietrze 2 m ³ /min, 12 bar
Mobilność	Kasro 1.7 obrót 720° (0-3 obroty / min), góra / dół (0-10 mm / s), posuw (0-10 m / min) Kasro 4.0 obrót bezograniczenia (0-2 obroty / min), podnoszenie 250 mm (0-10 mm / s), posuw (0-14 m / min)	
Silnik frezujący	elektryczny 2 kW (3kW)	
Narzędzia frezujące	narzędzia frezujące i szlifujące zgodne z wykazem narzędziowym, wykonania specjalne na życzenie klienta	
Długość kabla		kabel zespolony 60m
Konfiguracja kabla		kabel zespolony dwu liniowy z przewodem powietrznym
Zbiornik wodny		12 l

alternatywnie do sterowania za pomocą jednostki mobilnej Kasro robot może być obsługiwany z poziomu sterowania systemu inspekcyjnego IGS CamBoss



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



INTER GLOBAL Sp. z o.o.
43-378 Rybarzowice k.Bielska B.
ul.Bielska 914
Telefon / Fax 33 8191700 / 01
e-mail:interglobal@interglobal.pl
www.interglobal.pl