



Wzmocnione uchwyty montażowe D

Ze względu na swoją szczególną funkcję, nasze poduszki uszczelniające kanał oferują możliwość bezpiecznego i kontrolowanego odpuszczania spiętrzonej wody / ścieków. Istnieją jednak również zastosowania w ekstremalnych warunkach, w których nie ma czasu na usunięcie nagromadzonego słupa wody (maks. 5m). Dlatego też urządzenie musi być szybko i bezpiecznie zdemontowane i wytrzymać siłę nagromadzonej wody.

Do tego właśnie celu opracowaliśmy nasze wzmocnione uchwyty D o obciążeniu zrywającym 40kN


Poniższa tabela przedstawia siły występujące w rurach o różnych średnicach :

Średnica rury	Siła w kN przy słupie wody wynoszącym 5 m	Wymagana liczba wzmocnionych uchwytów typu D (przedni lub tylny)	Absorpcja siły w kN przy obciążeniu zrywającym 40 kN na uchwyt D
1000 mm	35,3	2	80
1200 mm	49,7	2	80
1400 mm	66,2	3	120
1500 mm	75,1	3	120
1600 mm	84,4	3	120
1800 mm	104,3	4	160
2200 mm	148,2	4	160
2400 mm	171,8	5	200
2800 mm	221,6	6	240
3200 mm	274	8	320

W przeciwieństwie do zwykłych uchwytów D, które są przeznaczone wyłącznie do montażu i demontażu przy obciążeniu zrywającym wynoszącym ok. 10 kN, uchwyty wzmocnione D są przeznaczone do szczególnie dużych obciążeń. Mocowane za pomocą lin lub łańcuchów, wzmocnione uchwyty typu D bezpiecznie utrzymują poduszkę uszczelniającą kanału po tym, jak urządzenie straciło przyczepność do ściany rury i jest narażone na działanie siły naporu nagromadzonej wody.

Ważna wskazówka dotycząca zastosowania :

W celu absorpcji siły, wszystkie uchwyty D muszą być połączone pojedynczymi linami/łańcuchami. Użycie jednej liny lub łańcucha w przypadku kilku uchwytów typu D jest niebezpieczne i zabronione.

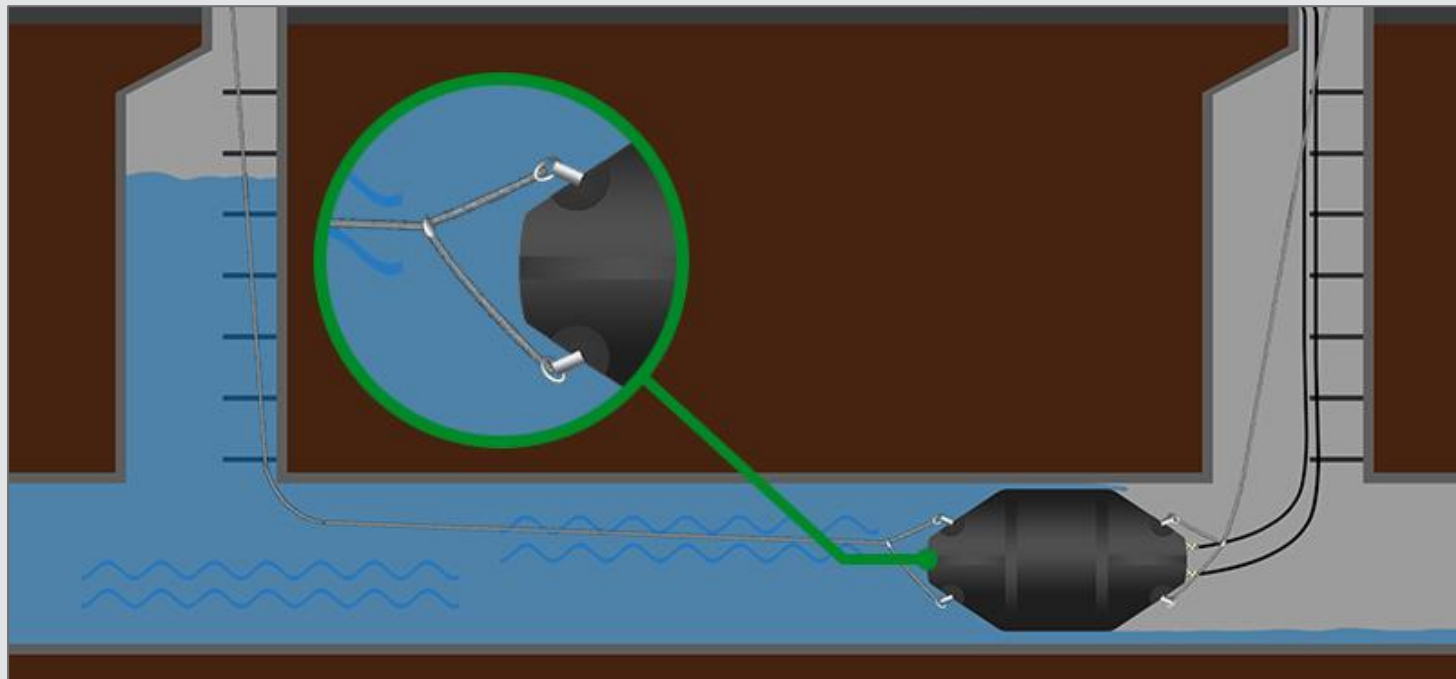

Wzmocnione uchwyty D - dodatkowe wyposażenie poduszek uszczelniających LAMPE

Art.-nr		
73961	Wzmocniony uchwyt D dla typu 1-1000, 1-1200 Zalecana liczba 2 sztuki z przodu i/lub z tyłu dla każdego z nich	
73962	Wzmocniony uchwyt D dla typu 1-1400, 1-1500, 1-1600 Zalecana liczba 2 sztuk z przodu i/lub z tyłu dla każdego z nich	
73963	Wzmocniony uchwyt typu D dla typu 1-1800, 1-2200, 1-2400, 1-2800, 1-3200 Zalecana liczba: 4 z przodu i/lub z tyłu dla typu 1-1800, 1-2200 5 z przodu i/lub z tyłu dla typu 1-2400 6 z przodu i/lub z tyłu dla typu 1-2800 8 z przodu i/lub z tyłu dla typu 1-3200	

*inne opcjonalne dodatki dostępne na zamówienie! Prosimy o kontakt!



Dystrybutor w Polsce

Inter Global Sp. z o.o.
Tel . 33 819 17 00
Fax 33 819 17 01
e-mail: biuro@interglobal.pl
www.interglobal.pl