

osprzęt i akcesoria



Inter Global Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie całą paletę urządzeń i akcesoriów uzupełniających takich, jak: złącza obrotowe, rolki, banany ochronne, siatki zabezpieczające, korki do blokowania rur, lokalizatory pokryw. Wybrane z w/w produktów znajdziecie Państwo w niniejszym dziale.

Złącza obrotowe

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Zalecane do ciężkich specjalistycznych głowic (np. Buldożer)
oraz wibrujących frezów.
Ułatwiają pracę, umożliwiają stosowanie bardzo długich węży.



GW- gwint wewn. GZ- gwint zewn.	Nazwa – Nr katalogowy	Ø x L	Waga kg
Złącza obrotowe DG			
GW1/2"-GZ1/2"	DG01-1001	50X100	0,9
GW3/4"-GZ3/4"	DG02-1002	55X100	1,1
GW1"-GZ1"	DG03-1003	60X116	1,5
GW1 1/4"-GZ1 1/4"	DG04-1004	75X133	2,6
GW1 1/2"-GZ1 1/2"	DG05-1005	80X148	4,1

Adaptory i redukcje

Firma Brendle produkuje kilkadziesiąt typów różnego rodzaju adapterów i redukcji.
Posiadają one bardzo dobre właściwości hydrodynamiczne. Wszystkie redukcje
do dysz i węży kanalizacyjnych przystosowane są do pracy przy ciśnieniu do 300
bar. Wykonane są z największą starannością ze stali nierdzewnej.
Dobrze wykonany i dobrany adapter/ redukcja nie wpływa na właściwości głowic
czyszczących.

Nr katalogowy	Długość mm	Średnica Ø	Rozmiar kłucha SW	Gwint zewn. AG	Gwint wewn. IG
Adaptory					
2317	50	47	41	1/2"	3/4"
2318	58	47	41	3/4"	1"
2319	61	57	50	1"	1 1/4"



Nr katalogowy	Długość mm	Rozmiar kłucha SW	Gwint zewn. AG	Gwint wewn. IG
Redukcje				
4101	17	14	1/4"	1/8"
4102	17,5	19	3/8"	1/4"
4103	17,5	19	3/8"	1/8"
4104	21	22	1/2"	3/8"
4105	21	22	1/2"	1/4"
4106	21	22	1/2"	1/8"
4107	24,5	30	3/4"	1/4"
4108	24,5	30	3/4"	3/8"
4109	24,5	30	3/4"	1/2"
4110	27	36	1"	3/4"
4111	27	36	1"	1/2"
4112	27	36	1"	3/8"
4113	27	36	1"	1/4"
4114	32,5	46	1 1/4"	1"
4115	32,5	46	1 1/4"	3/4"
4116	32,5	46	1 1/4"	1/2"
4117	32,5	50	1 1/2"	1"
4118	32,5	50	1 1/2"	3/4"
4119	32,5	50	1 1/2"	1/2"

Wkładki strumieniowe

Konstrukcja i stan wkładki strumieniowej ma zdecydowany wpływ na skuteczność czyszczenia. Jeżeli dysze szybko ulegają zużyciu, wyniki przepłukiwania kanałów znacznie się zmniejszają. W szczególności przy wykorzystywaniu wody z odzysku następuje przyspieszone rozkalibrowanie otworów. Wymiana wkładek strumieniowych we właściwym czasie zapobiega nieefektywnej pracy. Firma Brendle produkuje doskonałej jakości wkładki ceramiczne, szafirowe, tytanowe jak również z utwardzanej stali nierdzewnej.

Do głowic czyszczących rury kanalizacyjne polecamy ceramiczne wkładki o konstrukcji stożkowej lub płaskostrumieniowe.

Zalety wkładek strumieniowych BRENDLE z ceramiki

- doskonała konstrukcja hydrodynamiczna – brak tłumienia przepływu,
- stabilny, szeroki i silny strumień stożkowy lub płaski,
- ekstremalnie wysoka żywotność nawet przy stosowaniu w urządzeniach z odzyskiem wody,
- idealna gładkość ceramiki Brendle,
- duży wybór rozmiarów i średnic – optymalne dopasowanie głowicy,
- wysokiej jakości korpus ze stali nierdzewnej – łatwa wymiana.



Nr katalogowy	Opis	Długość mm	Gwint	Rozmiar klucza SW	Średnica otworów Ø
Wkładki ceramiczne o przekroju okrągłym					
1501	M4 ASK	5,30	M4x0,7	3 nasadowy	0,30-1,80
1503	M6 ASK	7,30	M6x1	5 nasadowy	0,40-3,00
1504	M8 ASK	7,30	M8x1	7 nasadowy	0,40-3,00
1505	M10 ASK	13,50	M10x1	10 nasadowy	0,70-4,00
1506	R 1/8"	15,30	1/8"	13	0,70-4,00
1507	NG-15	15,30	1/4"	17	0,70-4,00
1508	NG-14	15,00	1/4"	14	0,70-4,00
1509	LG-22	18,20	1/4"	14	0,70-4,00
1510	LG-22 NPT	18,20	1/4"	14	0,70-4,00
1513	M6 ISK	7,30	M6	imbus	0,40-3,00
1514	M8 ISK	7,30	M8	imbus	0,40-3,00
1515	M10 ISK	13,50	M10x1,5	imbus	0,40-3,00
1516	M12 ISK	21,20	M12x1,75	imbus	0,40-4,00

Wkładki ze stali VA i szafiru

1295	M4 VA	otwory wiercone	M4 ISK/ASK	tel.
1296	M5 VA	otwory wiercone	M5 ISK/ASK	tel.
1297	M6 VA	otwory wiercone	M6 ISK/ASK	tel.
1298	M8 VA	otwory wiercone	M8 ISK/ASK	tel.
1299	M10 VA	otwory wiercone	M10 ISK/ASK	tel.
1300	M12 VA	otwory wiercone	M12 ISK/ASK	tel.
1201	NG-15	VA/SST	1/4"	tel.
1202	LG-22	VA/SST	1/4"	tel.
1203	R 1/8"	VA/SST	1/8"	tel.
1204	FS-20 płaskostrumieniowe	VA/SST	1/4" NPT	tel.
1205	M4 ISK	szafir	M4	0,4-1,9
1206	M6 ISK	szafir	M6	0,4-3,0
1207	M8 ISK	szafir	M8	0,4-3,0
1208	LG-22	szafir	1/4"	tel.

Wybieraki



WYBIERAKI DO STUDZIENEK I WPUSTÓW ULICZNYCH

Wybierak 2,5 m czasza kulista

URZ000195

Wybierak 2,5 m czasza walcowa

URZ000010

Osprzęt zabezpieczający


UR 01-2501

Rolką prowadzącą przewodu kamery


UR 02-2502

Rolką – banan mini


UR 03-2503


Rolką – banan krótki


UR 04-2504

Rolką – banan długi


UR 05-2505

Rolką prowadzącą – dolnokrawędziowe


UR 06-2506

Rolką prowadzącą – górnokrawędziowe


SG 01 – 2601

Siatką zabezpieczającą z rolką prowadzącą


SG 02 – 2602

Siatką zabezpieczającą z otworem


SG 03 – 2603

Siatką zabezpieczającą


V01-1301 / V02-1302 / V03-1304

Dyszą do płukania z czołowym strumieniem


SG03-2604

Hak do otwierania włączników studzienek


Ośłona Tygrys z PVC

przeznaczona dla węża 3/4"-1"
Ø 76 mm, dł. ok. 114 cm
przeznaczona dla węża 1/2"-3/4" (mini)
Ø 56 mm, dł. ok. 84 cm

węże ssawno-tłoczne węże do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Inter Global Sp. z o.o. posiada w swojej ciągłej sprzedaży najbardziej cenione przez użytkowników węże wysokociśnieniowe Canalkler 250S oraz bardzo lekkie i wytrzymałe węże termoplastyczne ZEC JC7-3000 / ZEC JC8-3600

Z kolei oferowane przez nas węże ssawno-tłoczne Aspikler N powszechnie uznawane są za najmocniejsze węże potrafiące sprostać intensywnej eksploatacji przy wykorzystaniu kaset i kołowrotów.

W celach informacyjnych zamieściliśmy również dane techniczne innych węży dostępnych na rynku europejskim.

ASPIKLER N TRELLEBORG

Idealny do kaset i kołowrotów

- Wąż do samochodów dwufunkcyjnych lub z recyklingiem
- Wysoka elastyczność
- Sprawdza się nawet przy maksymalnym podciśnieniu
- Doskonale wąż zarówno do zasysania jak i tłoczenia szlamu
- Wysoкодporna na ścieranie warstwa wewnętrzna i zewnętrzna

Zakres temperatur: -35 °C/+80 °C
 Warstwa wewnętrzna: SBR, czarna, gładka,
 Wzmocnienie: opłot tekstylny, opłot z drutu stalowego
 Warstwa zewnętrzna: SBR/NR, czarna, odbicie tkaniny



ID (średnica wewn.) [mm]	Grubość ścianek [mm]	OD (średn. zewn.) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [bar]	Promień zagięcia [kg/m]	Waga [m]	Dostępne Długości
100,0 ±1,0	8.0	116,5 ±1,5	6	-0,9	450	4,30	20,40
102,0 ±1,0	8.0	118,5 ±1,5	6	-0,9	500	4,38	15,20
125,0 ±1,2	9.5	144,0 ±1,5	6	-0,9	550	6,30	20,40
127,0 ±1,2	9.5	146,0 ±1,5	6	-0,9	550	6,39	15,18
150,0 ±1,2	10.0	170,0 ±1,5	6	-0,9	650	7,77	20,40
152,0 ±1,2	10.0	172,0 ±1,5	6	-0,9	650	7,87	15,18
204,0 ±1,5	12.0	228,0 ±2,5	6	-0,9	1200	12,47	40

Klerix TRELLEBORG

produkcja Francja

Dane techniczne:

Warstwa wewnętrzna:	guma SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:	stalowa warstwa
Warstwa zewnętrzna:	SBR/NBR, czarna, gładka
Zakres temperatur:	od - 30°C do + 80°C



ID (średnica wewn.) [mm]	Grubość ścianek [mm]	OD (średn. zewn.) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozryw. [bar]	Promień zagięcia [mm]	Waga [kg/m]	Zakucia M-męskie F-żeńskie	Dostępne długości [m]
25,0 ±0,8		38,1	200	> 500	110	1,14	1" M/F, 1 1/4" M/ 1 1/4" F, 1 1/2" M/ 1 1/2" F	60,80,100,120

TrellJet 513

produkcja Francja

ID (średnica wewn.) [mm]	Grubość ścianek [mm]	OD (średn. zewn.) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozryw. [bar]	Promień zagięcia [mm]	Waga [kg/m]	Zakucia M-męskie F-żeńskie	Dostępne długości [m]
13 (+0,8/-0,4)		21,2 (+/-0,8)	300		60	0,42	1/2" M/F	40,60,80,100,120
16 (+0,8/-0,4)		24,8 (+/-0,8)	300		90	0,55	1/2" M/F	80,100,120

Dane techniczne:

Warstwa wewnętrzna:	guma SBR/NBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:	stalowa warstwa
Warstwa zewnętrzna:	SBR/NBR, czarna, gładka
Zakres temperatur:	od - 40°C do + 150°C
Współczynnik bezpieczeństwa:	1,85



CANALKLER 250S

produkcja: Francja

ZALETY:

- ekstremalnie niskie tarcie ślizgowe (zredukowane o 55% w porównaniu do poprzedniej wersji Canalkler250 -mniejsza siła potrzebna do przesuwu węża)
- niespotykana trwałość, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- bardzo wysoka odporność na ścieranie dzięki zastosowaniu specjalnych mieszanek gumy (6,5 raza mniejsza utrata wagi w porównaniu do poprzedniej generacji węża Canalkler250 – po 2000 cykli – wg EN ISO 6945-2000)
- duża elastyczność, nawet w niskich temperaturach
- odporność na odkształcenia, ciśnienie rozrywające powyżej 650 bar!
- bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie dzięki zastosowaniu włókien aramidowych
- znormalizowany system naprawczy z zachowaniem gwarancji!

Wszystkie węże CANALKLER przechodzą próbę ciśnieniową 375 bar. Każdy wąż posiada własny numer identyfikacyjny i dostarczany jest razem z certyfikatem o przejściu wymaganych testów przed opuszczeniem fabryki.

Opis techniczny:

Warstwa wewnętrzna:	guma SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie:	oplot tekstylny aramidowy (kevlar) – najwyższa wytrzymałość i niska waga
Warstwa zewnętrzna:	guma SBR / NR, czarna, gładka – o bardzo niskim tarciu ślizgowym
Zakres temperatur:	od -30 °C do +80 °C
Normy i standardy:	ZH 1/406 (Richt- linien für Flüssigkeitsstrahler)
Wytrzymałość na ciśnienie zgodnie normą DIN 50049.3.1 B/EN 10 204.3.1B	



ID (średnica wewn.) [mm]	Grubość ścianek [mm]	OD (średn. zewn.) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozryw. [bar]	Promień zagięcia [mm]	Waga [kg/m]	Zakucia M-męskie F-żeńskie	Dostępne długości [m]
13,0 ±0,5	6,30 ±0,5	25,6	250	> 625	70	0,40	½" M/F	40,60,80,100,120
19,0 ±0,6	6,30 ±0,5	31,6	250	> 625	90	0,60	¾" M/F	40,80,100,120
25,0 ±0,8	7,2 ±0,5	39,3	250	> 625	100	0,90	1" M/F; 1 ¼" M/ 1 ½" F; 1" M/ 1 ¼" F	40,50,80,100,120, 150,160,180, 200,240
32,0 ±1,0	7,80 ±0,6	47,6	250	> 625	130	1,10	1 ¼" M/F	40,80,120,150,160,180, 200
38,0 ±1,0	8,00 ±0,8	54,0	250	> 500	155	1,40	1 ½" M/F	120

ZEC JC7-3000 / ZEC JC8-3600

produkcja: Włochy

Cechy główne ZEC JC8-3600

- Ciśnienie robocze 207 bar 13.000 psi
- Doskonały poślizg oraz odporność na ścieranie
- Niska rozszerzalność objętościowa i straty ciśnienia
- Wysoka prędkość operowania i unoszenie się na wodzie
- Dostępny również w średnicy DN38

Cechy główne ZEC JC8-3600

- Ciśnienie robocze 250 bar 13.600 psi
- Doskonały poślizg oraz odporność na ścieranie
- Niska rozszerzalność objętościowa i straty ciśnienia
- Wysoka prędkość operowania i unoszenie się na wodzie

Właściwości techniczne

• Techniczne właściwości konstrukcyjne:

Rdzeń wewnętrzny z polimeru termoplastycznego, wzmocnienie podwójne z opłotem poliestrowym, zewnętrzny płaszcz poliuretanowy odporny na ścieranie i przecinanie, wytrzymałość na zjawiska hydrolizy oraz działanie promieni IJV, do zastosowań zewnętrznych w środowiskach o dużej wilgotności i stężeniu soli.

• Zastosowanie:

Węże serii JC7 zostały stworzone dla medium wodnego w zakresie czyszczenia wysokociśnieniowego.

• Temperatura użycia:


od -400°C do +550°C (-400°F +131°F)

• Ciśnienie robocze:

Współczynnik bezpieczeństwa 1:2,5

• Długość odcinków:

Wg zapotrzebowania, do długości 350 m

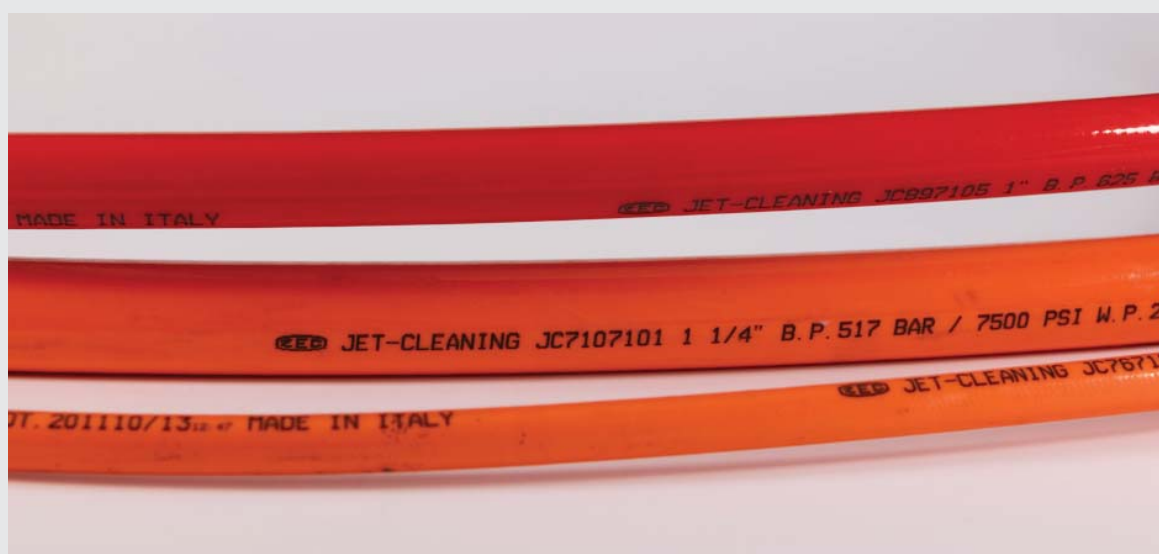

	DN	DN	ID (śr. wewn.)	OD (śr. zewn.)	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozryw.	Promień zagięcia	Waga	
NR produktu	mm	cal	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	NR zakucia
JC767101	12	1/2"	13.0	22.4	275	587,5	75	277	BP12JC7
JC777101	16	5/8"	16.0	26.5	220	550,0	100	372	BP34JC7
JC787101	19	3/4"	19.2	29.8	207	517,5	120	431	BP34JC7
JC797101	25	1"	25.6	37.7	207	517,5	150	580	BP1JC7S
JC7107101	32	1" 1/4	32.0	46.0	207	517,5	235	848	BP114JC7
JC7127101	38	1" 1/2	38.2	54.0	207	517,5	375	1186	BP112JC7
JC867105	12	1/2"	13.0	22.4	345	862,5	100	292	BP12JC7
JC887105	19	3/4"	19.2	29.8	250	625,5	120	460	BP34JC7
JC897105	25	1"	25.6	37.3	250	625,5	150	643	BP1JC7
JC8107105	32	1" 1/4	32	46.0	250	625,5	235	985	BP114MTKHM