
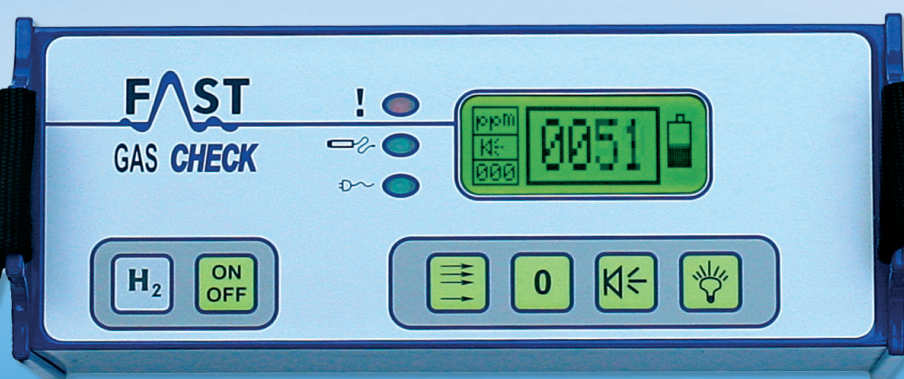


GasCheck-H₂

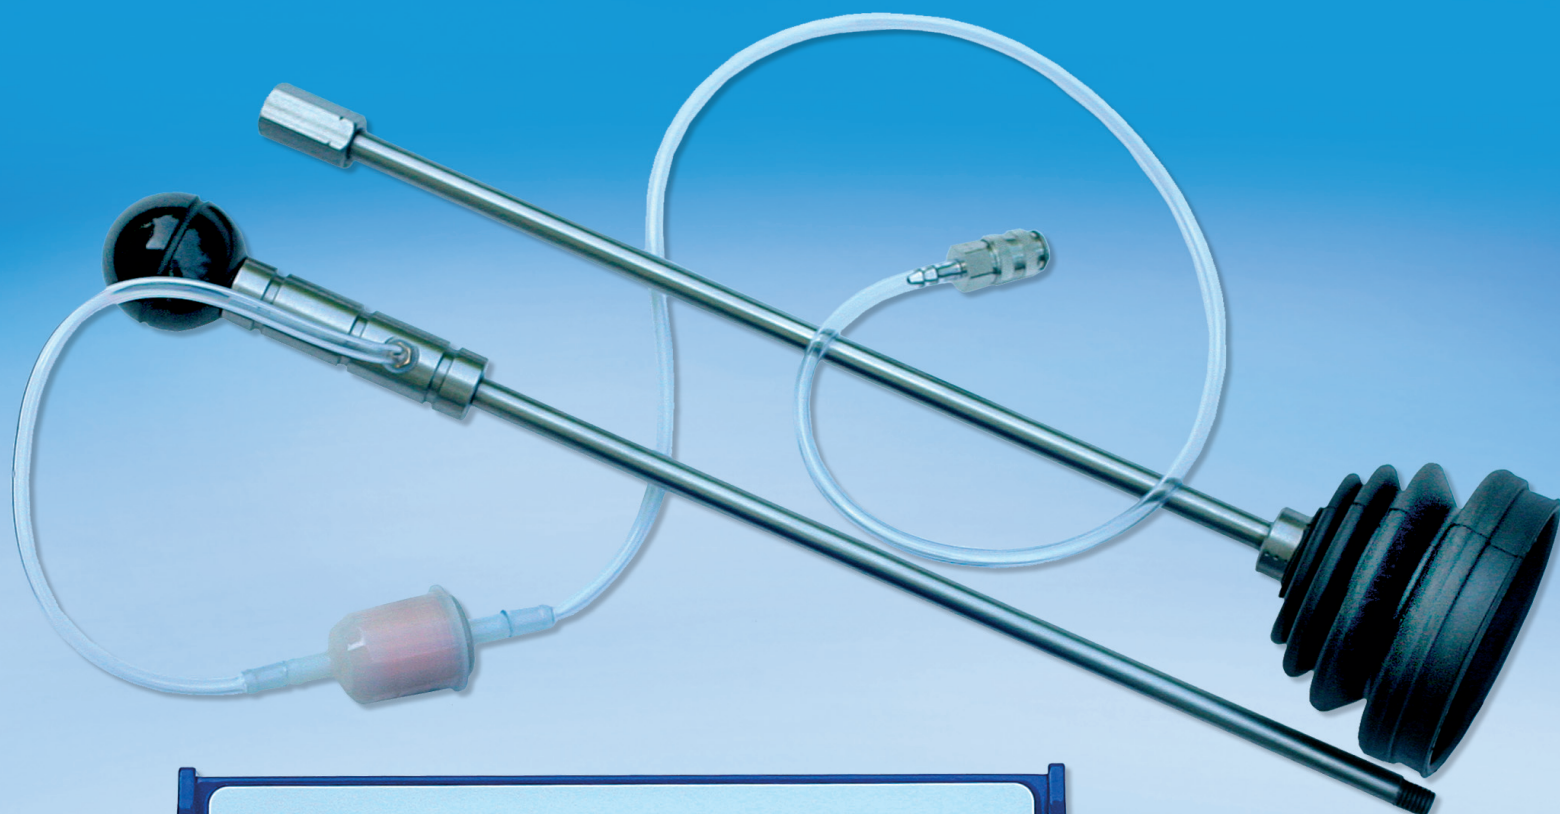

FAST

- wykrywanie nieszczelności w rurach niezależnie od materiału
- szybka i dokładna lokalizacja
- prosta obsługa
- budowa modułowa (niskie koszty obsługi serwisowej)

Inter Global Sp. z o.o.
43-378 Rybarzowice k. Bielska -B
ul. Bielska 914
tel./fax: 33 8191700 /01
e-mail: interglobal@interglobal.pl

www.interglobal.pl



FAST

Nie istnieją dla nas zbyt małe nieszczelności:

Metodą H2 mogą być lokalizowane wycieki we wszelkiego rodzaju systemach rurociągowych oraz w zbiornikach.

Zakres zastosowań:

Instalacje domowe np:

- systemy ogrzewania
- ogrzewanie podłogowe
- instalacja wodociągowa

Budowa sieci rurociąkowej:

- przy negatywnej próbie ciśnieniowej
- sieci gazowe, wodociągowe i ciepłownicze

Specyfikacja techniczna:

Elektronika: sterowanie mikroprocesorowe

Sensor: półprzewodnik - sensor z zakresem PPM

Zakres pomiarowy: PPM - wartości%

Bateria : akumulator Ni/Hy (bez efektu pamięciowego)

Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze – 8 godzin

Pompa: pompa łopatkowa (pompa rotacyjna)

Sygnalizacja alarmowa: akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmowa jest aktywowana przez włączenie urządzenia. Istnieje możliwość ręcznego wyłączenia sygnalizacji.

Urządzenie pokazuje m.in. następujące informacje:

- pompa zasysa wodę
- błąd funkcyjny
- stężenie gazu

Próg włączenia alarmu: próg jest w każdym zakresie programowalny

Punkt zerowy: przy zastosowaniu przycisku punktu zerowego można we wszystkich zakresach pomiarowych nastawić urządzenie na „0”.

Port równoległy: urządzenie posiada wbudowaną pamięć danych oraz port równoległy (szyna RS232) do przesyłania danych na komputer PC.

Dołączony jest kabel połączeniowy.

Obudowa: aluminiowa, pokryta farbą proszkową

Wymiary: 200 x 80 x 120mm (długość x wysokość x szerokość)

Waga: ok. 2,0 kg

Zakres dostawy: sonda gruntowa, sonda do otworów z odcięciem wody, sonda pokojowa, sonda cylindryczna, kufer na urządzenie, torba, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Inter Global Sp. z o.o.

43-378 Rybarzowice k. Bielska -B

ul. Bielska 914

tel./fax: 33 8191700 /01

e-mail: interglobal@interglobal.pl



www.interglobal.pl



ISO 9001:2000